
NORMSCHÄCHTE-SANISETT



BESCHREIBUNG

Schmutzwasserfertigschacht der Franz Suter GmbH. Der Sanisett spez. mit integriertem Bodenablauf dient zur einfachen und schnellen Gebäude- und Grundstücksentwässerung einsetzbar bis 5 mWS.

Die Anlagen eignen sich auch zur Entsorgung von Waschmaschinenwasser mit einer max. Temperatur nach DIN EN 12056.

TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffbehälter aus Polyethylen
- Inhalt ca. 230-345 Liter
- Pumpendruckleitung aus Polyethylen
- Anschlüsse aus Polyethylen
- Geruchsdichter Deckel mit Blockflansch NW 300mm
- Mit integriertem Bodenablauf und Geruchssperre

ANSCHLÜSSE

- 2x Zulaufstutzen DN100 / DN150
- 1x Druckstutzen DN50
- 1x Entlüftung / Elektrostutzen DN50


Die Stutzen sind fix eingeschweisst.



PUMPEN

Auch in den Sanisett spez. können verschiedene Pumpen eingebaut werden, je nach Anforderung. Mit angebauten Schwimmern oder kompakten Steuerungen.

SANISETT SPEZ. PE-PUMPSCHACHT

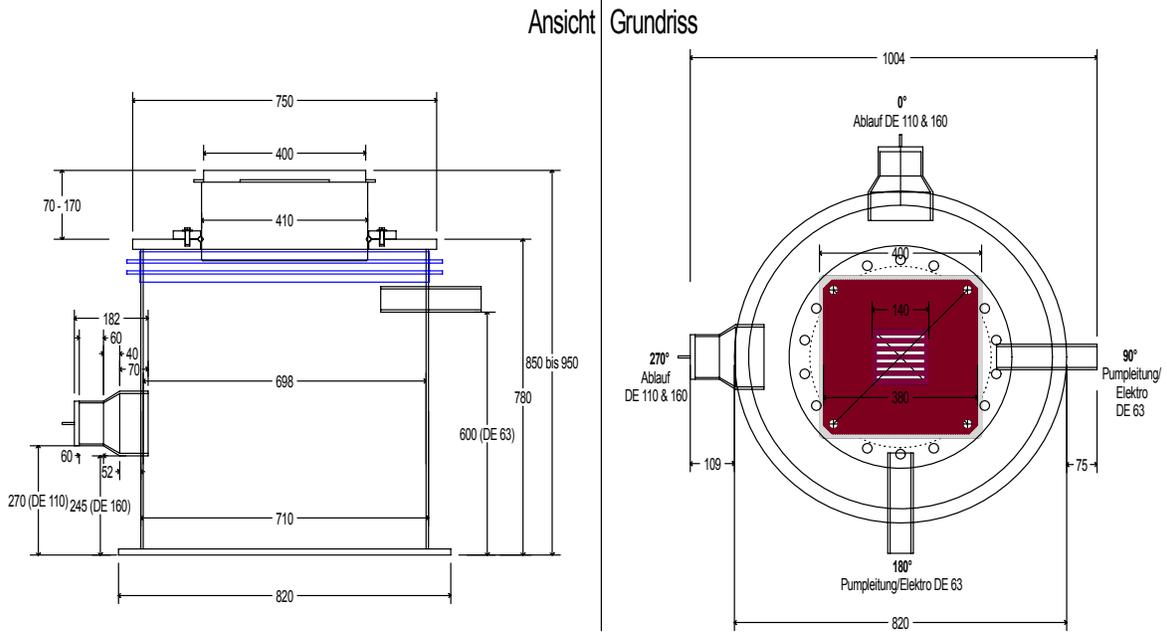

SANISETT SPEZ. PE-PUMPSCHACHT XL

