

Schieberschacht in Polyethylen (PE) Ø 2000 mm

Offerte Bestellung

Kunde _____
 Ref.-Nr. _____
 Objekt _____
 PLZ/Ort _____
 Adresse _____
 PLZ/Ort _____
 Liefertermin _____
 Besteller _____
 Datum/Unterschrift _____
 Ablad vor Ort Bagger Kran
 Kontakt für Ablad _____
 Telefon _____

Schachtrohr DE 2000 mm Höhe _____ mm
 Einstiegsrohr Ø _____ mm
 Zentrierrohr Höhe _____ mm



Deckel

Gussdeckel, dicht, verschr. _____ to
 Gussdeckel, gelocht _____ to
 PE-Deckel, dicht, verschr.
 Bauseits C250 D400
 Spez. Anordnung Einstieg
 Mauerkragenring Ø _____ mm
 Boden Ø _____ mm

Laschen Auftriebssicherung

Schachtleiter

Inox Alu Einstiegshilfe

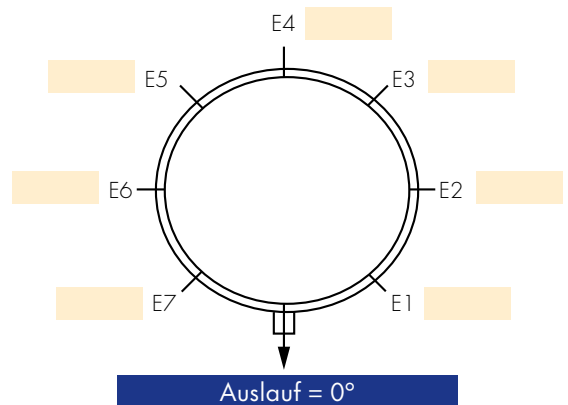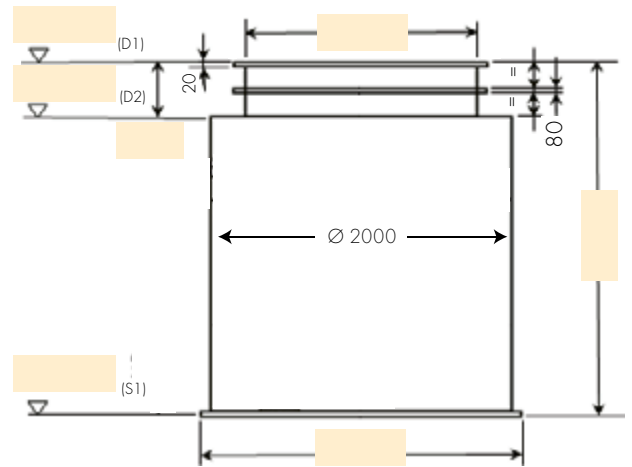

Bemerkungen

- Passtück montiert für Bauphase, Schieber wird bauseitig zu späterem Zeitpunkt montiert.
- Flanschanschlüsse im Schacht bei Stützen

NW der Rohrleitungen	Winkelleitung der Rohrleitungen	Sohlenhöhen der Rohrleitungen	Bezeichnung
D = Ø _____ mm	Winkel D = 0°	H0= _____	
E1 = Ø _____ mm	Winkel E1= _____	H1= _____	
E2 = Ø _____ mm	Winkel E2= _____	H2= _____	
E3 = Ø _____ mm	Winkel E3= _____	H3= _____	
E4 = Ø _____ mm	Winkel E4= _____	H4= _____	
E5 = Ø _____ mm	Winkel E5= _____	H5= _____	
E6 = Ø _____ mm	Winkel E6= _____	H6= _____	
E7 = Ø _____ mm	Winkel E7= _____	H7= _____	